

SÉRIE GT-FT 4-0147

EAN 8422202401478



Roulettes en nylon extrafort, indiquées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 1 250 kg.


Appliquées comme outils de transport et logistique, dans les surfaces extérieures, logistique interne, gradins mobiles, plateformes élévatrices, chariots de transport, missions de transport de matériel et logistique, machinerie lourde du secteur de la construction, grues mobiles. Utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire et automobile. Utilisées dans les salles blanches.

FT: Indiquée spécialement pour applications dans les industries alimentaire et chimique. Ne laisse pas de traces. Extraforte. Conserveries.

Données techniques

Type De Chape	Pivotante
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Matériel	Polyamide 6
Roulement	Lisse
Diamètre (mm)	250
Largeur de la bande (mm)	57
Dimensions de la platine (mm)	150x110
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	105x80
Diamètre du trou de fixation (mm)	12
Déport de la roulette (mm)	188
Hauteur totale (mm)	300
Charge	1250
Poids unitaire de la roue (kg)	5.455
Volume (cm ³)	8679

CAD

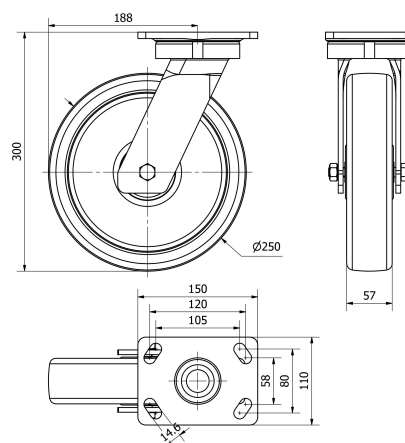

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabrication en acier forgé jusqu'à 8 mm d'épaisseur sans
boulonProtection para vernis noir.Système de pivotement avec
billes en acier renforcés permettant de supporter des efforts
radiaux et latéraux.Fabrication conformément aux normes
européennes EN 12532/12533.

Produits similaires



4-0168

Roue



Roue en polyamide 6 blanc, renforcé
Plage de températures: -30° ÷ +80°

Résistance Au Roulement	Excellente
Le bruit de roulement	Satisfaisant
Protection Du Sol	Satisfaisant