

SÉRIE HLR-NF 2-3598

EAN 8422202235981



Roulettes en nylon fondu extrafort de fortes densités contre tous types d'agents chimiques et à l'usure due à l'abrasion. Indiquées spécialement pour supporter de très fortes charges jusqu'à 7 000 kg.


Utilisées pour remorques de bateaux, outils de transport et logistique, grues transportant des matériaux lourds telles que les plateformes élévatrices. Utilisées principalement dans le secteur ferroviaire et portuaire grâce à sa forte résistance à la corrosion due aux agents externes. Utilisées dans les parcs éoliens.

Roulette à très forte capacité de charge. Forte résistance aux impacts et aux chocs. Extralourde. Faible résistance à la traction.

Données techniques


Type De Chape	Fixe
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Roulement	Billes
Diamètre (mm)	200
Largeur de la bande (mm)	80
Dimensions de la platine (mm)	255x200
Entre l'axe des trous de fixation (mm)	210x160
Diamètre du trou de fixation (mm)	16
Hauteur totale (mm)	290
Charge	4500
Poids unitaire de la roue (kg)	16
Volume (cm ³)	14790

CAD

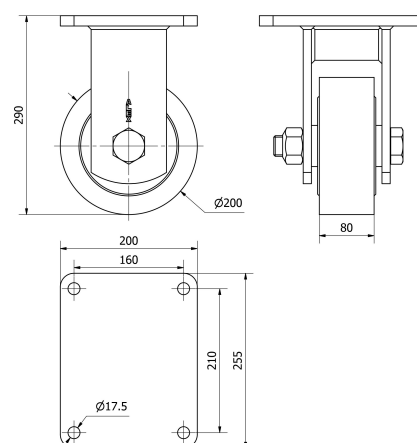

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabrication en acier forgé, jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Protection par vernis noir. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12532.

Roue



Roue en polyamide 6 blanc, renforcé. Il est recommandé des temps de repos afin d'éviter une surcharge thermique. Plage de températures: -30° ÷ +80°

Résistance Au Roulement	Excellente
Le bruit de roulement	Satisfaisant
Protection Du Sol	Satisfaisant

Produits similaires



2-3595



2-4254



2-4249