

SÉRIE ZVI-PGZ 2-3272

EAN 8422202232720



Roulettes en caoutchouc gris injecté avec tous ses composants en acier inoxydable (AISI 304). Indiquées pour supporter des charges jusqu'à 180 kg.


Appliquées dans les surfaces extérieures, chariots transporteurs d'aliments, cantines, salles à manger, restaurants, Industrie alimentaire, missions de transport de matériel et logistique, machinerie d'emballage, bandes transporteuses, constructions d'acier inoxydable, machinerie légère du secteur de la construction, conteneurs, roll-tainers, cages de transport, appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

PGZ: Ne laisse pas de traces. Facilité de mouvement avec charge.

Données techniques


Type De Chape	Fixe
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Matériel	Caoutchouc
Roulement	Lisse
Diamètre (mm)	100
Largeur de la bande (mm)	30
Dimensions de la platine (mm)	107x86
Entre l'axe des trous de fixation (mm)	80x60
Diamètre du trou de fixation (mm)	8
Hauteur totale (mm)	131
Charge	100
Poids unitaire de la roue (kg)	0.556
Volume (cm ³)	1205

CAD

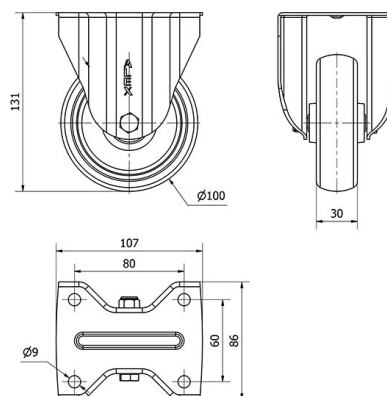

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabriqu  en t led'acier inoxydable emboutie (AISI 304) jusqu'a 3 mm d' paisseur. Monture enti rement en acier inoxydable, protection contre la corrosion, les huiles, l'essence et les graisses. Fabrication conform ment aux normes europ ennes EN 12530/12532

Produits similaires



2-3262



2-3282

Roue



Corps de roue en polypropyl ne et bande de roulement en caoutchouc gris inject 

