

## SÉRIE ZVI-TT 2-1716

EAN 8422202217161



Roulettes en résine, indiquées spécialement pour supporter de fortes températures et de fortes charges jusqu'à 125 Kg. Avec tous ses composants en acier inoxydable (AISI 304).

Appliquées dans les fours, pour machinerie légère. Utilisées principalement dans les secteurs industriels, aéronautique et automobile, alimentaire, distributeurs automatiques, machineries, boulangeries, machinerie légère, conteneurs, constructions en acier inoxydable.

Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.


TT: Roulette de résine. Indiquée pour les secteurs industriels.

Supporte des températures allant jusqu'à +280°C par intervalles de 30 minutes.

## Données techniques


|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Type De Chape                         | <b>Pivotante</b>         |
| Type De Monture                       | <b>Platine</b>           |
| Type De Frein                         | <b>Sans Frein</b>        |
| Matériel                              | <b>Résine Phénolique</b> |
| Roulement                             | <b>Lisse</b>             |
| Diamètre (mm)                         | <b>100</b>               |
| Largeur de la bande (mm)              | <b>34</b>                |
| Dimensions de la platine (mm)         | <b>105x80</b>            |
| Entre 'axe des trous de fixation (mm) | <b>86/80x60</b>          |
| Diamètre du trou de fixation (mm)     | <b>8</b>                 |
| Déport de la roulette (mm)            | <b>91</b>                |
| Hauteur totale (mm)                   | <b>131</b>               |
| Charge                                | <b>125</b>               |
| Poids unitaire de la roue (kg)        | <b>0.742</b>             |
| Volume (cm <sup>3</sup> )             | <b>1504</b>              |

## CAD

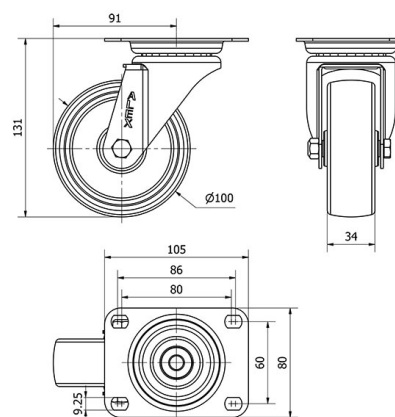

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabriqué en tôled’acier inoxydable emboutie (AISI 304) jusqu’a 3 mm d’épaisseur.Monture entièrement en acier inoxydable, protection contre la corrosion, les huiles, l’essence et les graisses.Fabrication conformément aux normes européennes EN 12530/12532

Produits similaires



2-1717

Roue



Roue en résine phénolique jusqu ’à 280 °C en travail discontinu  
Plage de températures: -30° ÷ +280°

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Résistance Au Roulement | Trés Bien    |
| Le bruit de roulement   | Satisfaisant |
| Protection Du Sol       | Satisfaisant |