

SÉRIE A-PGA 2-1208

EAN 8422202212081



Roulettes à noyau polypropylène et bande en caoutchouc gris. Indiquées spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 100 kg.


Utilisées spécialement dans les salles d'opérations, pour lits, restaurants (cuisines, etc.).

PGA: Ne laisse pas de traces. Roulette douce et silencieuse.

Données techniques


Type De Chape	Pivotante
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Frein Roue Et Support
Matériel	Caoutchouc
Roulement	Lisse
Diamètre (mm)	100
Largeur de la bande (mm)	32
Dimensions de la platine (mm)	107x86
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	86/80x60
Diamètre du trou de fixation (mm)	8
Déport de la roulette (mm)	94
Hauteur totale (mm)	142
Charge	100
Poids unitaire de la roue (kg)	1.178
Volume (cm ³)	2155

CAD

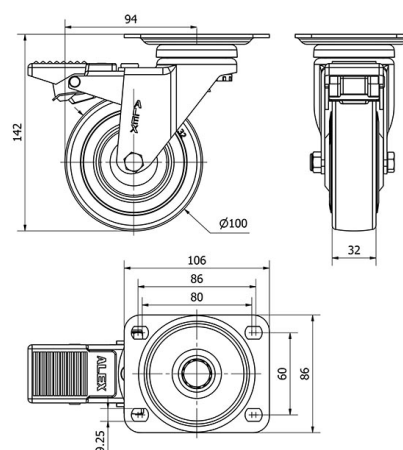

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabriquée en tôle d’acier emboutie jusqu’a 2,5 mm d’épaisseur.Finition chromée.Système de pivotement à double roulement de billes avec chemins durcis.Fabrication conformément à la norme européenne EN 12530.

Produits similaires



Roue



Corps de roue en polypropylène et bandage en caoutchouc gris
Plage de températures: -20° ÷ +60°

Résistance Au Roulement	Satisfaisant
Le bruit de roulement	Excellente
Protection Du Sol	Excellente