

SÉRIE 123-123 TW0259

EAN 8422202002590



Roulettes en caoutchouc noir. Indiquées pour supporter de forte charges jusqu'à 200 kg.


Utilisées pour : chariots d'outillages, chariots tubulaires, logistique interne, gradins élévateurs, outils de transport, platesformes élévatrices, ateliers, chariots transporteurs d'aliments, cuisines, cantines, salles à manger, restaurants, industrie alimentaire, missions de transport de matériel et logistique, compresseurs, échelles, balayeuses, polisseuses, soudeuses, bétonnières, grues, machines d'emballage, bandes transporteuses, grues mobiles, remorques, machinerie légère, menuiseries, serrureries, menuiseries métallurgiques, fermes agricoles, conteneurs à déchets, conteneurs, roll-tainers, roll-palets, cages de transport.

TWIN LEX 123: roulette lisse et silencieuse. Protection maximale des sols. Absorption aux chocs et vibrations.

Données techniques

Type De Chape	Fixe
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Roulement	Lisse
Diamètre (mm)	100
Largeur de la bande (mm)	30
Dimensions de la platine (mm)	100x84
Entre l'axe des trous de fixation (mm)	80x60/72x52
Diamètre du trou de fixation (mm)	8
Hauteur totale (mm)	128
Charge	80
Poids unitaire de la roue (kg)	0.655
Volume (cm ³)	1092

CAD

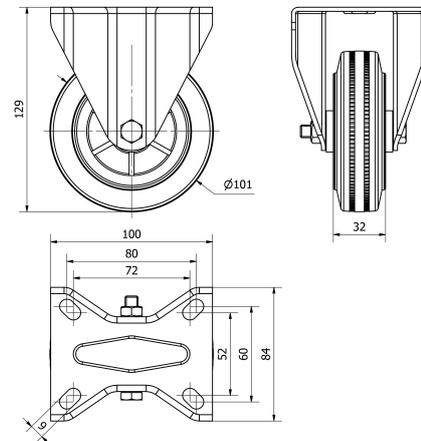

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Fabrication en tôle d'acier emboutie chromée jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Finition zinguée brillante
Monture avec double chemin de billes
Modèle à usage universel pour charges moyennes

Produits similaires



TW0254



TW0264