

SÉRIE ZV-PGM 2-3498

EAN 8422202234984



Roulettes élastiques en caoutchouc bleu. indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 400 kg.

Utilisées comme outils de transport logistique, ateliers, chariots d'outillages, chariots tubulaires, logistique interne, usines pneumatiques, logistique interne, outils de transport, chariots de transporteurs d'aliments, cuisines, cantines, salles à manger, supermarchés, conteneurs, roll-tainers, roll-pallets, cages de transport, boîtes audio et son, gradins mobiles.


Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

PGM: Ne laisse pas de traces. Forte absorption aux chocs et vibrations. Roulette douce et silencieuse. Élastiques.

Données techniques


Type De Chape	Fixe
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Matériel	Caoutchouc
Roulement	Rouleaux
Diamètre (mm)	80
Largeur de la bande (mm)	34
Dimensions de la platine (mm)	107x86
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	80x60
Diamètre du trou de fixation (mm)	8
Hauteur totale (mm)	110
Charge	120
Poids unitaire de la roue (kg)	0.48
Volume (cm ³)	1012

CAD

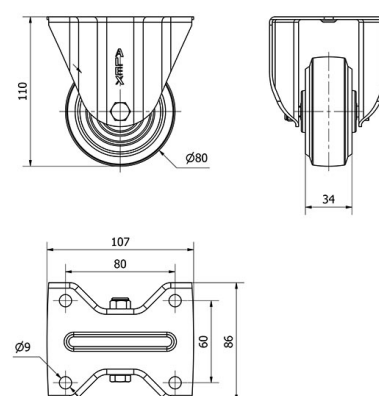

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabrication en tôle d’acier emboutie jusqu’à 4 mm d’épaisseur.Finition galvanisée.Double roulement à billes.Modèle à usage universel pour charges moyennes.Fabrication conformément aux normes européennes EN 12530/12532.

Produits similaires



Roue



Corps de roue en polypropylène et bandage en caoutchouc bleu élastique

Plage de températures: -20° ÷ +70°

Résistance Au Roulement Satisfaisant



Le bruit de roulement Excellente



Protection Du Sol Excellente

