

SÉRIE ZV-PS 2-1074

EAN 8422202210742



Roulettes en caoutchouc noir naturel. Indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 215 Kg.


Utilisées pour des chariots d'outillages, chariots tubulaires, logistique interne, gradins mobiles, outils de transport, plateformes élévatrices, ateliers, chariots transporteurs d'aliments, cuisines, cantines, salles à manger, restaurants, Industrie alimentaire, missions de transport de matériel et logistique, outils de transport, compresseurs, échelles, balayeuses, poulisseuses, machines à souder, bétonnières, grues, machines d'emballage, bandes transporteuses, grues mobiles, remorques, machinerie légère, menuiseries, serrureries, menuiseries métalliques, fermes agricoles, conteneurs à déchets, conteneurs, roll-tainers, roll-palets, cages de transport.

PS : Roulette douce et silencieuse. Protection maximale des sols. Absorption aux chocs et vibrations.

Données techniques

Type De Chape	Fixe
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Matériel	Caoutchouc
Roulement	Rouleaux
Diamètre (mm)	200
Largeur de la bande (mm)	47
Dimensions de la platine (mm)	136x116
Entre l'axe des trous de fixation (mm)	105x80
Diamètre du trou de fixation (mm)	10
Hauteur totale (mm)	242
Charge	215
Poids unitaire de la roue (kg)	2.666
Volume (cm ³)	5614

CAD

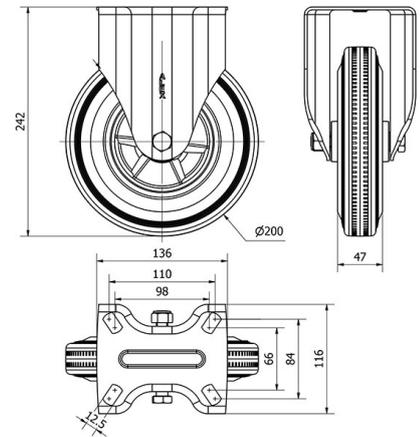

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours

Image not found or type unknown



Fabrication en tôle d'acier emboutie jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Finition galvanisée. Double roulement à billes. Modèle à usage universel pour charges moyennes. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12530/12532.

Produits similaires



2-1073



2-1075



2-3332

Roue



Corps de roue en polypropylène et bandage en caoutchouc
Plage de températures: -20° ÷ +60°

Résistance Au Roulement Satisfaisant



Le bruit de roulement Excellente



Protection Du Sol Excellente

