

SÉRIE ZV-TD 2-1092

EAN 8422202210926



Roulettes en résine extraforte, spécialement indiquées pour résister à de fortes températures jusqu'à 200° et de fortes charges jusqu'à 400 Kg.

Appliquées dans les fours, machinerie légère. Utilisées principalement dans les secteurs industriels, aéronautique et automobile, alimentaire.


Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

TD: Roulette en résine extraforte. Indiquée pour les secteurs industriels.

Données techniques


Type De Chape	Pivotante
Type De Monture	Platine
Type De Frein	Sans Frein
Matériel	Résine Phénolique
Roulement	Lisse
Diamètre (mm)	100
Largeur de la bande (mm)	32
Dimensions de la platine (mm)	106x86
Entre 'axe des trous de fixation (mm)	86/80x60
Diamètre du trou de fixation (mm)	8
Déport de la roulette (mm)	95
Hauteur totale (mm)	133
Charge	200
Poids unitaire de la roue (kg)	0.852
Volume (cm ³)	1706

CAD

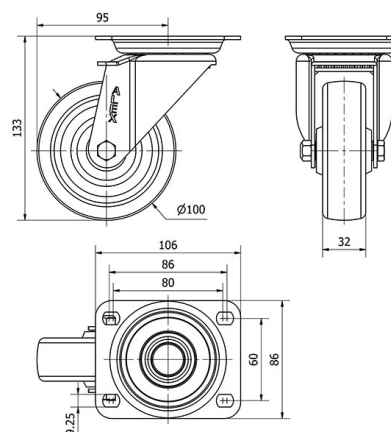

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure résolution et plus de détails techniques, vous pouvez accéder à la section CAD.

Montours



Fabrication en tôle d’acier emboutie jusqu’à 4 mm d’épaisseur. Finition galvanisée. Double roulement à billes. Modèle à usage universel pour charges moyennes. Fabrication conformément aux normes européennes EN 12530/12532.

Produits similaires



2-1093

Roue



Roue en résine phénolique jusqu’à 200 °C en travail discontinu
Plage de températures: -40° ÷ +200°

